








ERESMET

ESTANTERIA CANTILEVER ESTRUCTURAL

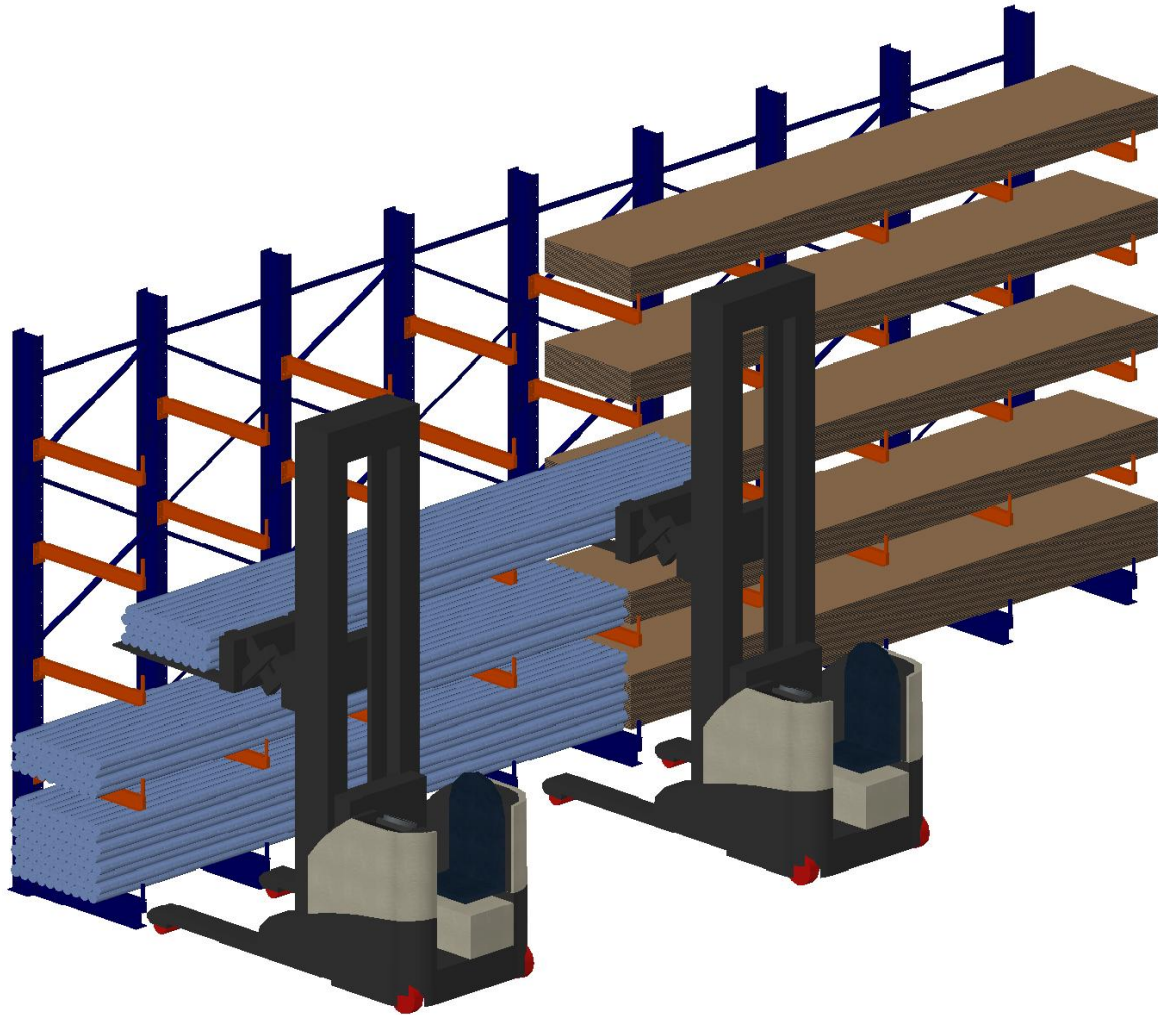

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES DEL PRODUCTO

Las Estanterías Tipo cantiléver de Eresmet son fabricadas en acero Estructural con Soldadura Mig de alta penetración con características elásticas. los árboles se ofrecen en perfil IPE160 o en perfil IPE 240, con brazos en Perfiles IPE100 o IPE 120 los árboles Se ofrecen para carga en uno o en dos costados con perforaciones que le permiten modular la altura de los niveles de carga para ajustarlos al tamaño de su mercancía. El sistema cuenta con un durable recubrimiento de pintura Electroestática en polvo, es completamente desarmable y reajutable mediante tornillos y usted puede encontrar una amplia Variedad de Accesorios Disponibles como viguetas entrepaños de metal o madera

Usted Puede personalizar su cantiléver y ajustar los parámetros básicos del diseño tales como la altura y la distancia entre los árboles, la longitud y la inclinación de los brazos de carga, instalar topes para cargas circulares, Viguetas entre Brazos o entrepaños así como elegir el color de las partes

Las tablas de capacidades fueron creadas rigurosamente, primero diseñamos luego sometemos el diseño a distintas pruebas teóricas calculadas mediante elementos finitos. Luego fabricamos y sometemos el producto a pruebas físicas de carga esfuerzo y durabilidad. Rediseñamos y hacemos el ciclo las veces necesarias para garantizar la calidad y las capacidades del Producto


TABLA DE CAPACIDADES			CAPACIDAD DE CARGA POR PAR DE BRAZOS UDL					
UDL : UNIFORM DISTRIBUTED LOAD			PERFIL BRAZO		IPE 100	IPE 100	IPE 100	IPE 120
(m) Metros TON Toneladas			LONGITUD BRAZO (m)		0,8	1	1,2	1,2
PERFIL ARBOL	ALTURA ARBOL (m)	CAPACIDAD DE CARGA UDL						
IPE 160	1 a 3	8 TON						
IPE 160	3 a 5	6 TON	1,5 TON	1 TON	0,8 TON	2 TON	1,4 TON	1 TON
IPE 160	6	4 TON						
IPE 240	1 a 3	10 TON						
IPE 240	3 a 5	10 TON						
IPE 240	6	16 TON						
IPE 240	7	14 TON	1,7 TON	1,2 TON	1 TON	2,2 TON	1,6 TON	1 TON
IPE 240	8	14 TON						
IPE 240	9	12 TON						
IPE 240	10	10 TON						
			la capacidad de carga del arbol es la maxima soportada en ambos lados					
			En el nivel de piso se recomienda cargar lo mas pesado					

La capacidad de carga del árbol UDL (uniform Distributed load) Carga uniformemente distribuida es la máxima Soportada sumando la cantidad de brazos que lleve cada Rack si el rack es sencillo (solo se carga por un costado) esta suma no debe exceder la mitad de la capacidad. No contar el nivel de almacenamiento sobre la base El nivel de almacenamiento sobre la base puede soportar hasta 5 toneladas por base pero debe tener en cuenta la capacidad de carga del Suelo

No exceder la capacidad de carga especificada en la oferta comercial



ERESMET

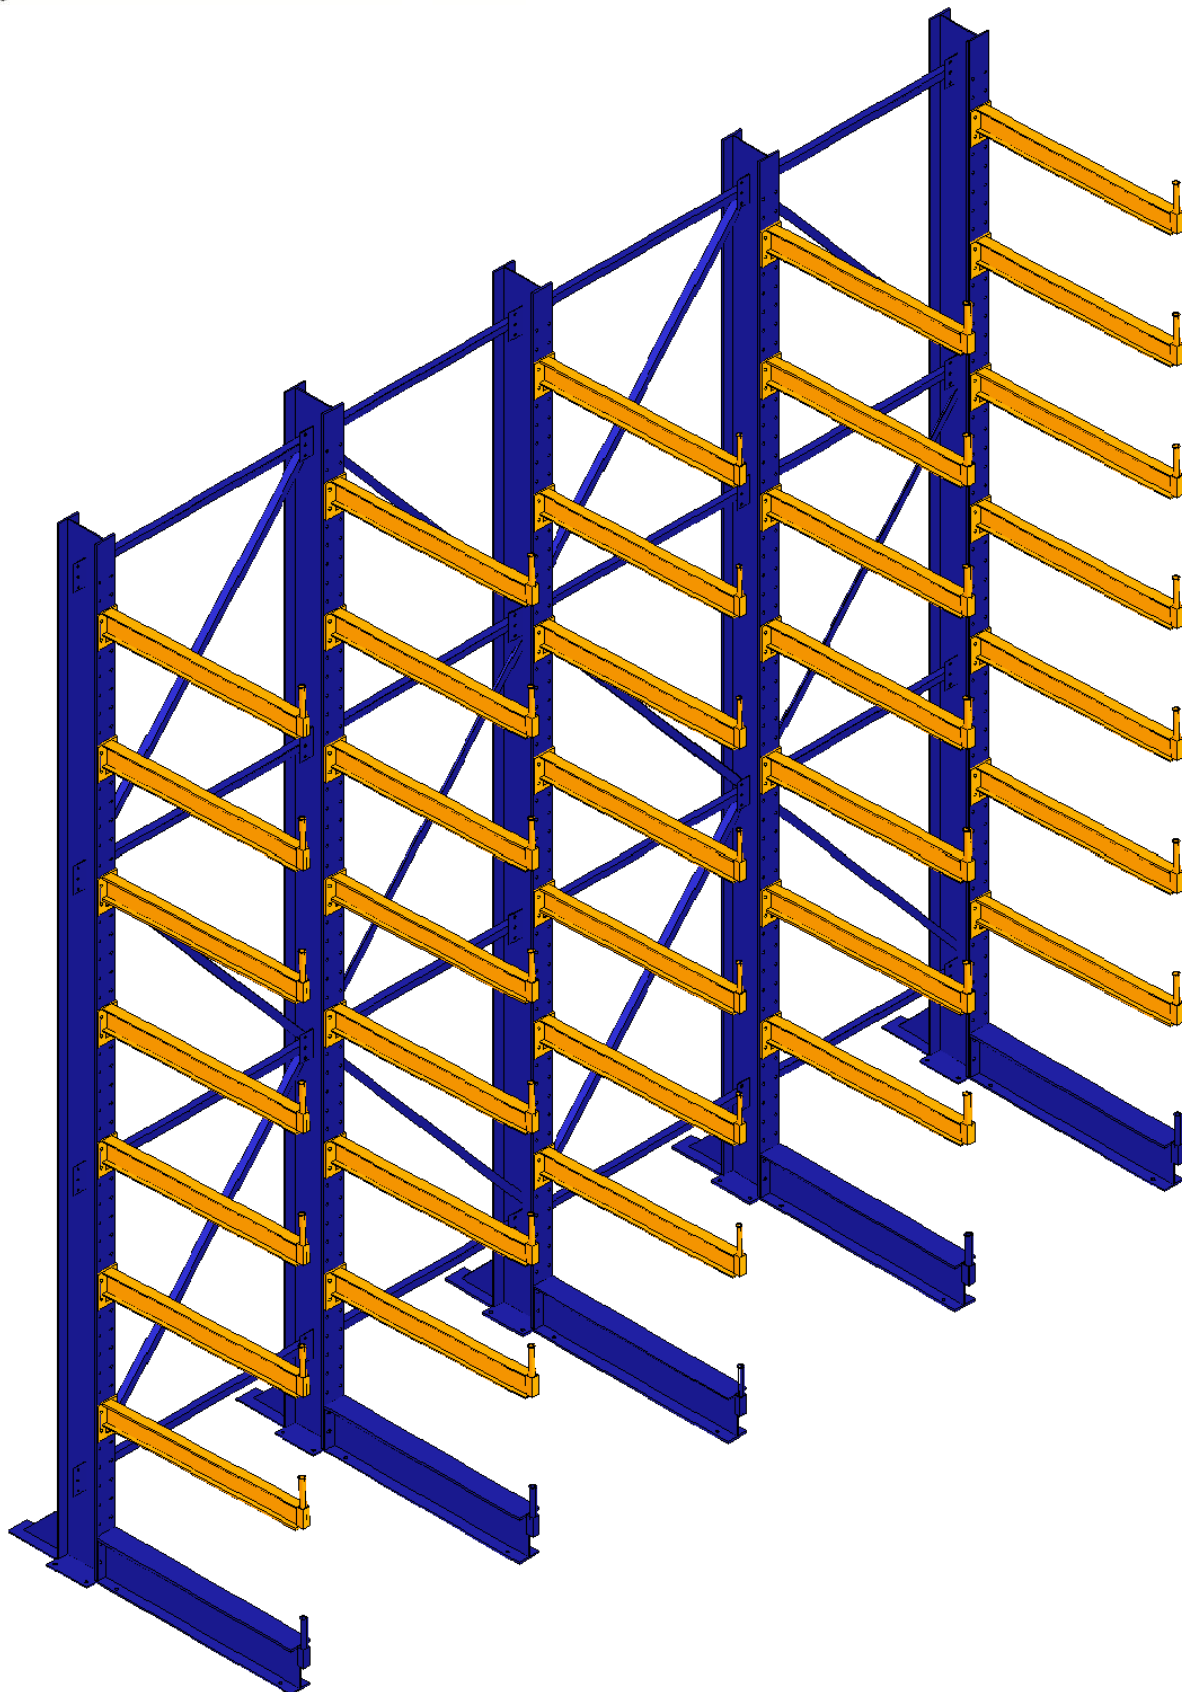





ERESMET



Eresmet Estructuras Metálicas Carrera 72i Número 37 d - 36 Sur Barrio Carvajal Bogotá - Colombia
© 2008 Reservados todos los derechos de Autor.
www.eresmet.com



ERESMET

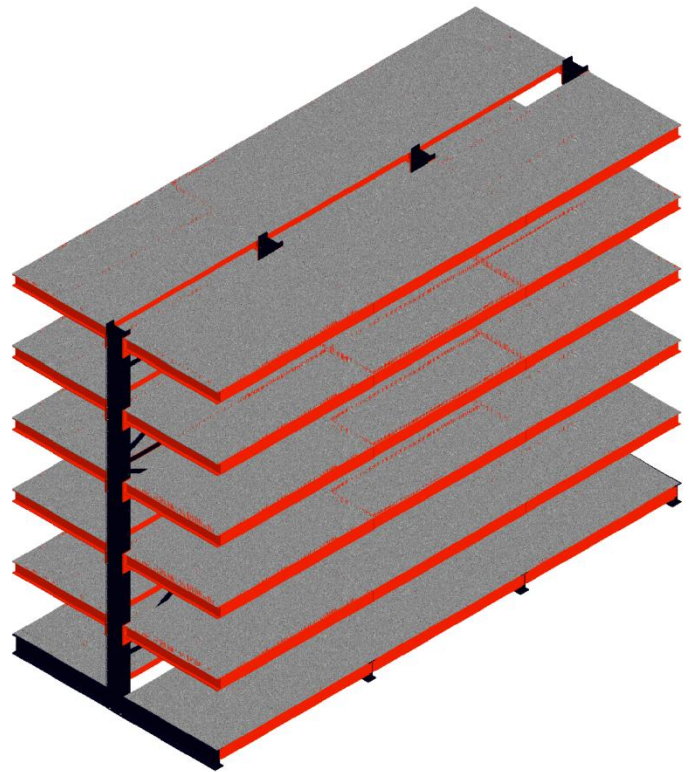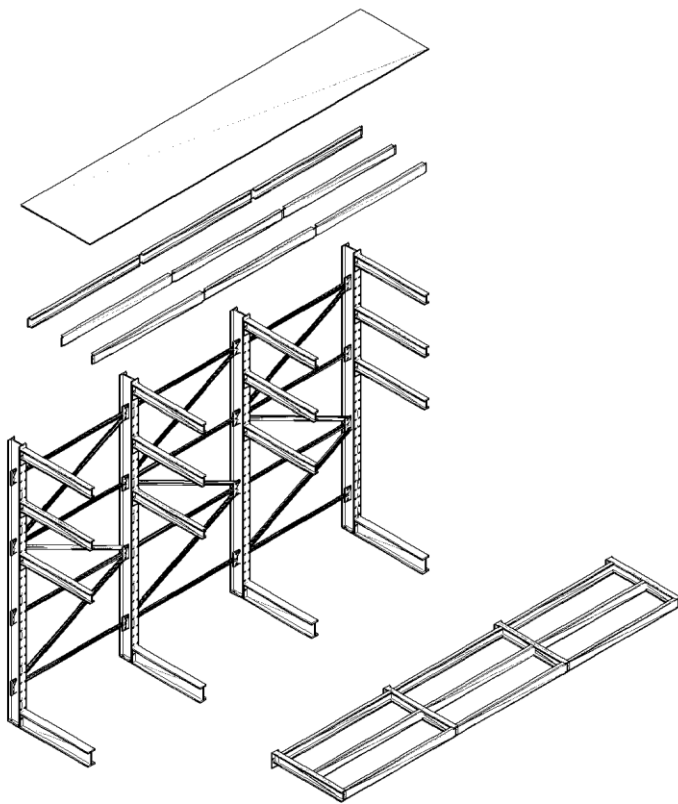



ERESMET

