




ERESMET

STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS

ESTACIONES PARA CAMBIO DE BATERIA ERESMET





CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES DEL PRODUCTO

Ancho Total : Según requerimiento

Largo Total: Según requerimiento

Altura total: Según requerimiento

Capacidad de Carga: Según requerimiento

Altura desde el Piso a la parte Superior de los rodillos: Según requerimiento +/- 15mm

Material y Especificaciones:

Armazón: Se fabrica en Tubo Estructural, Diseño Súper robusto con recubrimiento de Zinc y/o pintura electroestática cuenta con un Caucho para absorber el impacto y así evitar daño a la batería si esta entra muy rápido, y seguro tipo barra para impedir que esta se deslicé o se salga de la estructura mientras esta en carga, Los soportes permiten que esta sea transportada por medio de un estibador o un montacargas, y el caso de estaciones móviles las ruedas permiten ajustar la altura para permitir una perfecta nivelación y compensar el desgaste de las ruedas

rodillos: son desmontables para su fácil reemplazo o mantenimiento, se fabrican en Tubo de 60mm de diámetro con espesor de aprox 4 mm y eje de 23mm de diámetro montado sobre rodamientos. Galvanizados y/o recubiertos con una capa gruesa de PVC para Mitigar los fuertes efectos corrosivos provocados por El agua y el acido de Batería al que son expuestos este tipo de Estaciones

Cerrojo: Se fabrican con 2 diferentes sistemas de bloqueo para evitar una posible salida de la batería

- sistema de tope tipo travesaño el cual consiste en una fuerte barra de acero la cual se atraviesa de lado a lado y se asegura con la correspondiente perilla esta se usa generalmente en estaciones móviles las cuales tienen barandas para evitar el volamiento de una batería al pasar por algún desnivel en el suelo
- sistema de tope inferior: es un tope en que consiste en una placa de acero que al accionarse sobresale hacia arriba de los rodillos impidiendo así la expulsión de la batería. este se acciona desde un costado de la estación. Esta especialmente diseñado para evitar que el operario pueda sufrir atrapamientos o aplastamientos por el movimiento repentino de una batería al momento de accionar o liberar el cerrojo

ACABADOS: Las estaciones se ofrecen bien sea con recubrimiento en pintura electroestática en polvo, zincadas, galvanizadas al caliente, o con una combinación de zinc y pintura dependiendo el uso y las condiciones ambientales del lugar de operación, adicionalmente todas incluyen topes en caucho para detener la batería al momento de ingresarla, y topes en caucho frontales para evitar un fuerte impacto al momento de alinear las estaciones para realizar la maniobra

las medidas y capacidades se pueden Ajustar según Sus necesidades también fabrican móviles, con altura ajustable, tipo estiba, con o sin barandas, con o sin compartimiento superior para cargador, las estaciones estáticas pueden ser sencillas dobles o triples dependiendo del requerimiento y el tamaño de la batería



ERESMET




STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS





ERESMET

STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS

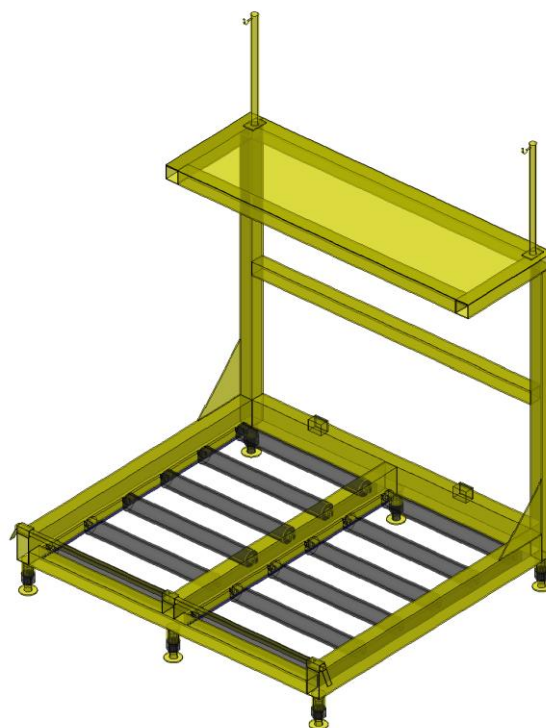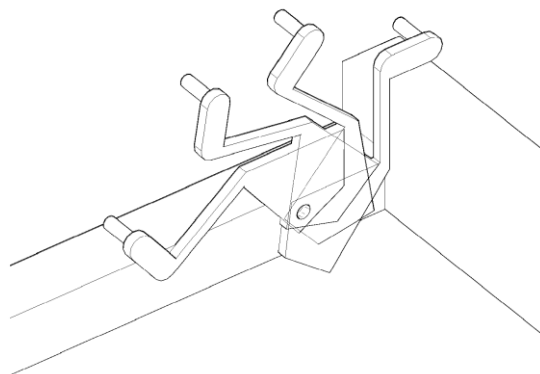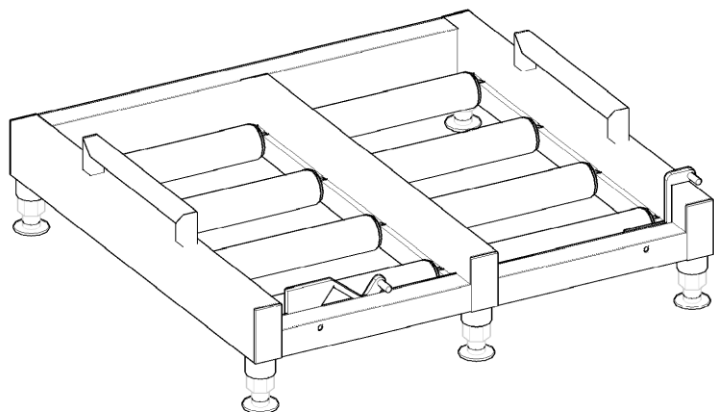



ERESMET

STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS





ERESMET

STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS

